

Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 36W/cel x 6 = 216W




BPU12-36W

Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12.0V
Capacit: 9.0Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25C): 36.0W
Resistenza interna: 22.0mOhm
Corrente di carica massima: 2.7A
Corrente di scarica massima: 90.0A
Corrente di cortocircuito: 450A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 151.0mm x 65.0mm x 94.0mm
PesoeT: 2.35Kg 5%
Connessioni: faston 6.3mm
Riferimento Connettore: F2
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60C
Temperatura di lavoro: 0 / 50C

Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

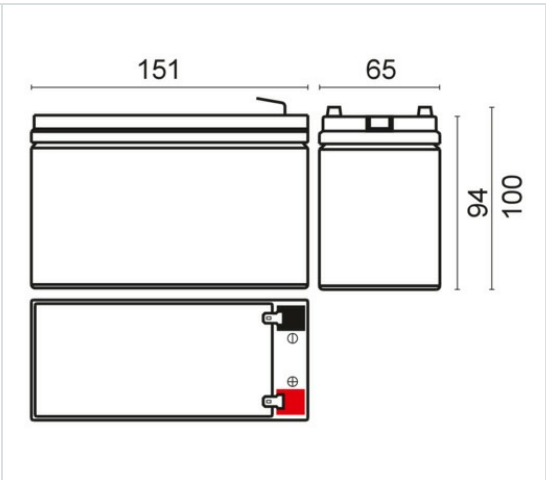

BPU12-36W

Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 36W/cel x 6 = 216W

Confezione: Sfuso da 1pz.
Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unit
Multiplo di vendita: 1pz.



Disegni Tecnici

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)						
F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN	
1.60V	46.94	41.26	32.97	28.26	20.85	
1.67V	42.60	37.44	30.15	26.05	19.50	
1.70V	40.76	35.83	28.95	25.11	18.90	
1.75V	37.75	33.19	26.97	23.53	17.85	
1.80V	34.58	30.40	24.93	21.95	16.95	
1.85V	29.57	25.99	21.24	18.63	14.54	


F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN	
1.60V	16.39	11.68	6.548	4.642	
1.67V	15.47	11.06	6.241	4.443	
1.70V	15.06	10.79	6.105	4.360	
1.75V	14.30	10.34	5.900	4.228	
1.80V	13.63	9.889	5.679	4.078	
1.85V	11.84	8.745	5.133	3.730	

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)						
F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN	
1.60V	84.36	74.16	59.46	51.16	38.10	
1.67V	77.51	68.13	55.11	47.84	36.00	
1.70V	74.84	65.79	53.34	46.42	35.25	
1.75V	70.00	61.53	50.25	44.05	33.60	
1.80V	64.98	57.12	47.01	41.53	32.10	
1.85V	56.46	49.63	40.62	35.68	27.90	

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN	
1.60V	30.17	21.58	12.28	8.787	
1.67V	28.79	20.78	11.82	8.488	
1.70V	28.18	20.29	11.63	8.356	
1.75V	27.11	19.65	11.31	8.140	
1.80V	26.04	19.00	10.98	7.925	
1.85V	22.82	16.91	9.993	7.278	

Connettori

6.3



faston 6,3mm